


1 ГАРАНТИЯ*
ГОД

СПЕЦИФИКАЦИЯ


ML-R6011

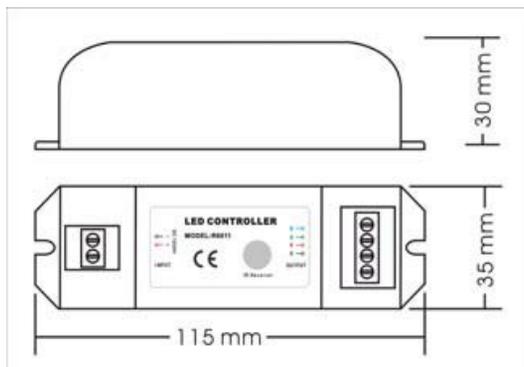

Основные параметры:

Входное напряжение:	DC 12/24V
Выходная мощность:	3A(max) на канал; 12V: 108W, 24V: 216W
Кол-во каналов:	3
Размеры:	115*35*30 mm
Вес:	70 г

Схема подключения:

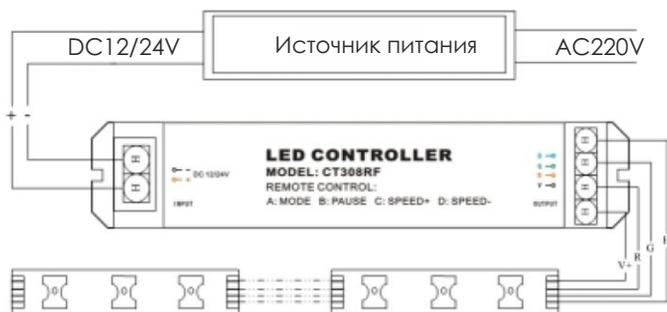

Функции кнопок пульта:

on/off:	включение/выключение
lock:	пауза
speed:	"+" - увеличение скорости "- " - уменьшение скорости
brightness:	"+" - увеличение яркости "- " - уменьшение яркости
fade:	включение и выключение плавного перехода между цветами
p1:	программа стационарного цвета
p2-p5:	динамические программы

Применение:

- Наружная декорация: бизнес-площади, аэропорта, метро;
- Интерьерный дизайн: гостиницы, рестораны, клубы;
- Рекламные конструкции;

Преимущества:

- Дистанционное управление;
- 5 предустановленных режимов;
- Динамические эффекты;
- Режимы стационарного цвета;
- Возможность изменения скорости динамики;
- Возможность изменения яркости свечения.