


**3** ГАРАНТИЯ  
**ГОДА**

Эксплуатационный срок:  
>30000 часов  
Рабочая температура:  
от -20 до +50°C

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ML-IN-K15W-WW/ML-IN-K15W-CW

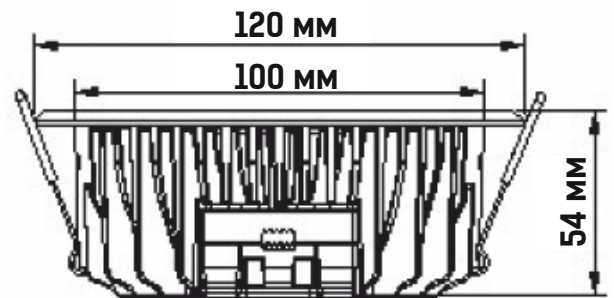

	ML-IN-K15W-WW	ML-IN-K15W-CW
Мощность, W	15	15
Напряжение, V AC	220~240	220~240
Рабочий ток	0.085A/240V	0.085A/240V
CRI	82	83
Частота сети	50/60Hz	50/60Hz
Коэффициент мощности	0.9	0.9
Цветовая температура, K	3000	6000
Макс/сред температура корпуса	80/50	80/50
Диапазон регулировки яркости	0-100%	0-100%
Световой поток, lm	1000	1000
Угол светового потока	100	100
Световая отдача, lm/W	66	66
Температура хранения, °C	25	25
Класс защиты	IP 33	IP 33
Размер, mm	d=120, dпосадочное=100, h=54	d=120, dпосадочное=100, h=54
Вес, g	546.5	546.5

## Применение:

- Общее внутреннее освещение: в домах, квартирах, офисах и др. помещениях;
- Яркая подсветка в интерьере и мебели.

## Преимущества:

- Яркий мощный источник света;
- Отсутствие тепловых излучений;
- Экономия электроэнергии;
- В эксплуатации не требуется дополнительного оборудования;
- Стильный современный дизайн;
- Отсутствие вредных излучений для глаз.

